

MANIGLIA A SCORRERE SOGLIOLA

CAMERE ANTA 24/25, 25, 31, 32, 35/36

{+55plus	TK3561
{+55plus Universale	TK3561
{+60plus	TK3560

CARATTERISTICHE

INGOMRO VERSO L'INTERNO	5 mm
MATERIALI	Nylon additivato con fibre di vetro
CONFEZIONE	10 pezzi
PREZZO	1,52 €/PZ (nera) 1,56 €/PZ (colorata)

La maniglia può essere montata su qualsiasi serie anta senza utilizzare alcun tipo di spessore, senza forare e senza usare viti. Maniglia destra e sinistra.

FINITURE


NERO	RAL 1013	RAL 9010	RAL 7035
RAL 7001	RAL 6005	VERDE GOTICO	
RAL 8013	RAL 8017	RAL 8011	TESTA DI MORO

MONTAGGIO

1. Scegliere la posizione in cui installare la maniglia;
2. Rimuovere il supporto lamella posto nella posizione scelta, eliminando con un taglierino o una tenaglia, i perni ribaditi sul retro del meccanismo (fig. 01)
3. Inserire la maniglia al posto del supporto lamella eliminato assicurandosi che i pernetti entrino nei relativi fori sulle astine (fig. 02).

Fig. 01

Fig. 02

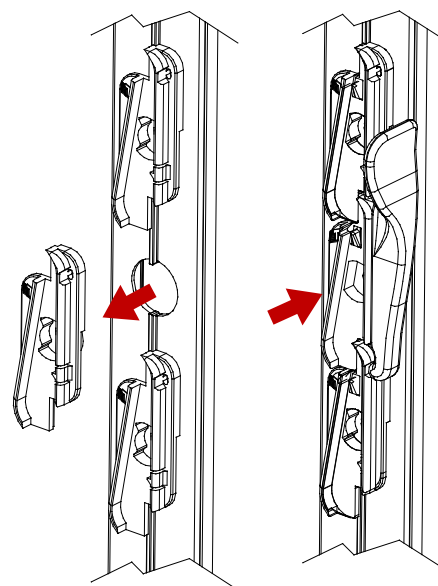
SOLO PER LA MANIGLIA 60+

Prima di infilare e far scattare la lamella all'interno del portalamella, portare la maniglia nella posizione intermedia come indicato in fig. 03.

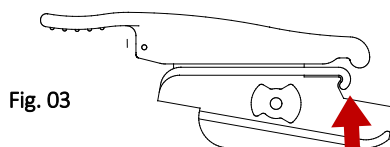


Fig. 03

Per avere delle posizioni intermedie ben definite montare lo scatolino di regolazione Scattini (optional)

SCATOLINO DI REGOLAZIONE SCATTINI

OPTIONAL

CODICE	TK3562
MATERIALI	Nylon additivato con fibre di vetro
CONFEZIONE	10 pezzi
COLORE	Nero
PREZZO	0,23 €/PZ

MONTAGGIO

1. Posizionare la ruota dentata sul retro del meccanismo, inserendo i perni nei fori delle astine (Fig. 04). La posizione in cui si inserisce la ruota dentata non influisce sul suo funzionamento;
2. Posizionare lo scatolino sulla ruota dentata, facendolo scattare sulla ruota stessa e sul profilo montante (Fig. 05).

Fig. 04

Fig. 05

